
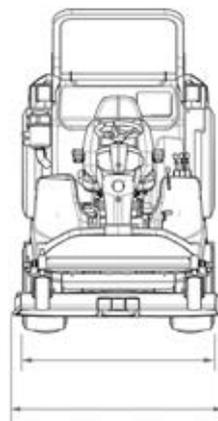


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Macchina operatrice semovente idrostatica polivalente
MOTORE	Diesel Yanmar 3TNV82A - Stage V
N. cilindri	3
Cilindrata (cc)	1.331
Potenza (kW/cv)	18,9 / 26
Regime nominale (giri/min)	3.000
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	86,8 / 1.200
Raffreddamento	A liquido con elettroventola e dispositivo automatico di pulizia del radiatore
Capacità serbatoio carburante (l)	25
Serbatoio olio idraulico (l)	20
Avviamento	Elettrico 12 V
TRASMISSIONE	Idrostatica con 4 motori idraulici sulle 4 ruote
VELOCITÀ	Da 0 a 15 km/h a variazione continua
TRAZIONE	Idraulica a 4 ruote motrici permanenti
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE	Automatico e manuale con comando a pulsante
SISTEMA DI GUIDA	A volante con idroguida agente sulle ruote posteriori
FRIZIONE PTO	Con comando elettroidraulico a pulsante e freno lame integrato
FRENI DI SERVIZIO	A tamburo agenti sulle ruote anteriori
FRENO DI STAZIONAMENTO	A pedale agente sui freni di servizio
SEDILE	Sedile professionale ammortizzato, regolabile longitudinalmente, con schienale alto e braccioli
VOLANTE	Montato su colonna di guida, regolabile in inclinazione
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	Integrata nel cruscotto sul piantone di guida
RAGGIO DI STERZATA INTERNO RUOTA ANTERIORE (mm)	310
PNEUMATICI	A profilo Garden. Anteriori 23x10.50-12 * Posteriori 18x8.50-8
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO	Regolabile in maniera continua direttamente dal posto di guida, mediante pulsante
CESTO RACCOGLIERBA	Con deflettore motorizzato a comando elettrico per il riempimento completo e uniforme. Arresto automatico di lame e acceleratore di carico al riempimento del cesto
Volume interno lordo (l)	950
Capacità utile (l)	750
Sollevamento e ribaltamento	A comando idraulico
Altezza massima di scarico (mm)	2.000
Sbalzo posteriore (mm)	200
Acceleratore di carico	Con pale flottanti, frizione elettromagnetica indipendente da PTO
CAPACITA' ORARIA DI TAGLIO indicativa (mq/h)	12.000
DOTAZIONE DI SERIE	Gancio di traino posteriore, roll-bar abbattibile, impianto di illuminazione omologato per la circolazione stradale, kit prese idrauliche anteriori

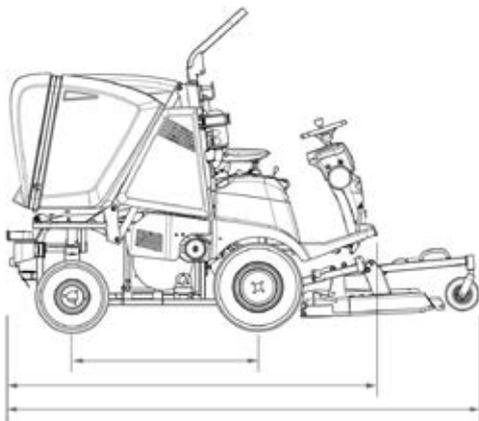

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	3.200 mm (con tosaerba) 2.530 mm (senza tosaerba)
LARGHEZZA	1.410 mm (con tosaerba) 1.280 mm (senza tosaerba)
ALTEZZA	1.750 mm (con roll-bar abbassato) 2.100 mm (con roll-bar sollevato)
LUCE LIBERA DA TERRA	150 mm
PASSO	1.230 mm
PESO	1.280 kg (con tosaerba) 1.100 kg (senza tosaerba)