
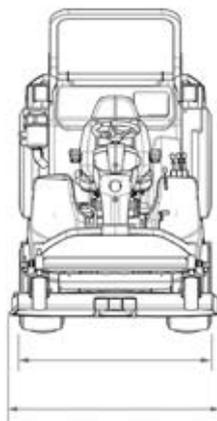


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>MODELL</b>	Mehrzweck-Geräteträger mit hydrostatischem Antrieb
<b>MOTOR</b>	Diesel Yanmar 3TNV82A - Stage V
Anzahl der Zylinder	3
Hubraum ccm	1.331
Leistung (kW/PS)	18,9 / 26
Nenn Drehzahl (U/Min)	3.000
Antriebsdrehmoment (Nm/U/Min)	86,8 / 1.200
Kühlung	Wasserkühlung mit automatischer Kühlerreinigung
Kraftstoff Fassungsvermögen (l)	25
Hydrauliköltank (l)	20
Anlasser	Elektrostarter 12 V
<b>GETRIEBE</b>	Hydrostatisches Antrieb mit 4 Hydraulikmotoren (an jedem Rad 1 Motor)
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	Stufenlose Verstellung von 0 bis 15 km/h
<b>ANTRIEB</b>	Hydraulisch mit permanenten Allradantrieb
<b>DIFFERENTIALSPERRE</b>	Automatisch und manuell durch Drucktastenbedienung
<b>LENKUNG</b>	Lenkrad mit Servolenkung, die auf die Hinterräder wirkt
<b>PTO-KUPPLUNG</b>	Elektrohydraulisch mit integriertem Messerstopp-Bremse
<b>BETRIEBSBREMSEN</b>	Trommelbremsen an den Vorderrädern
<b>FESTSTELLBREMSE</b>	Mit Pedal, auf die Betriebsbremsen wirkend
<b>SITZ</b>	Einstellbarer und gefederter Fahrersitz mit Armlehnen, hoher Rückenlehne und Federung
<b>LENKRAD</b>	Auf kippbarer Lenksäule montiert
<b>STEUERINSTRUMENT</b>	Integriert in das Armaturenbrett an der Lenksäule
<b>INNERE WENDEKREISRADIUS DES VORDERRADS (mm)</b>	310
<b>REIFEN</b>	Gartenprofil. Vorne 23x10.50-12 * Hinten 18x8.50-8
<b>EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE</b>	Stufenlos vom Fahrersitz aus per Knopfdruck einstellbar
<b>GRAS-SAMMELBOX</b>	Mit motorisiertem, elektrisch gesteuertem Umleitblech zum vollständigen und gleichmäßigen Auffüllen. Automatischer Stopp der Messer und des Ladungsförderers bei gefülltem Korb
Gesamtinnenvolumen (l)	950
Fassungsvolumen (l)	750
Hubwerk und Entleerung	Hydraulisch gesteuert
Maximale Entladungshöhe (mm)	2.000
Hinterer Überhang (mm)	200
Ladebeschleuniger	Mit schwimmenden Blätter, unabhängige elektromagnetische Kupplung PTO
<b>SCHNITTELEISTUNG PRO STUNDE indikativ (mq/h)</b>	10.000
<b>SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR</b>	Hintere Zugvorrichtung, Klappbarer Schutzbügel, Beleuchtung, hydraulischer Steckdosensatz vorne

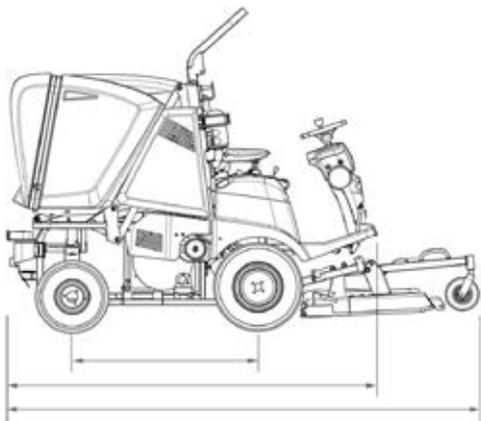

## ABMESSUNGEN

<b>LÄNGE</b>	3.200 mm (mit Rasenmäher)   2.530 mm (ohne Rasenmäher)
<b>BREITE</b>	1.410 mm (mit Rasenmäher)   1.280 mm (ohne Rasenmäher)
<b>HÖHE</b>	1.750 mm (mit abgesenktem Überrollschutz)   2.100 mm (mit angehobenem Überrollschutz)
<b>BODENABSTAND</b>	150 mm
<b>ACHSSTRAND</b>	1.230 mm
<b>GEWICHT</b>	1.280 kg (mit Rasenmäher)   1.100 kg (ohne Rasenmäher)