
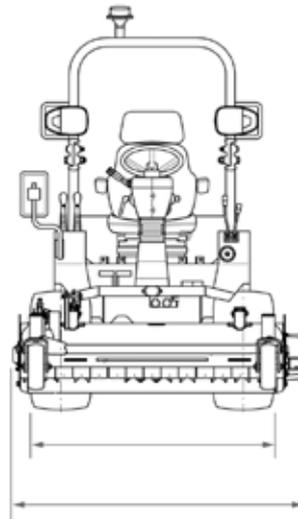


CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	Diesel a iniezione diretta - Stage V
Modello	Yanmar 3TNV82A
N° cilindri	3
Cilindrata cc	1331
Aspirazione	Naturale
Potenza massima a 2800 giri/min (kW/cv)	18,9 / 26
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	83 / 1680
Impianto di raffreddamento	Con radiatore a maglia autopulente a doppio elemento aria/olio
Capacità serbatoio (l)	46
TRASMISSIONE	Idrostatica a doppia gamma di avanzamento (lenta per il lavoro / veloce per il trasferimento)
Velocità di avanzamento (km/h)	Gamma lenta: da 0 a 10 km/h - Gamma veloce: da 0 a 20 km/h
Comando di avanzamento	A doppio pedale (avanti / retromarcia)
TRAZIONE	Quattro ruote motrici con disinnesto automatico della trazione posteriore inserendo la gamma veloce di trasferimento
DIFFERENZIALI	Anteriore, posteriore e centrale antiscampo. Il differenziale anteriore è con bloccaggio a pedale e contemporaneamente si ottiene anche il bloccaggio del differenziale centrale
PRESA DI FORZA	Regime nominale: 2600 giri/min
Frizione PTO	Elettroidraulica
SOLLEVATORE IDRAULICO	A due cilindri con attacco a due punti
STERZO	A volante con idroguida agente sulle ruote posteriori
VOLANTE	Registabile con piantone di guida basculante
Raggio minimo di sterzata (mm)	400 (interno pneumatico) - Zero con l'ausilio dei freni indipendenti
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	Integrata nel cruscotto sul piantone di guida
FRENI DI SERVIZIO	A tamburo indipendenti sulle ruote anteriori con comando a pedali separati e chiavistello per renderli solidali durante la circolazione stradale
Freno di stazionamento	A leva agente sui freni di servizio
SEDILE	Professionale regolabile e molleggiato, con schienale alto, braccioli e cinture di sicurezza
PNEUMATICI	Anteriori 26x12.00-12 con profilo Garden o Terra Tyre * Posteriori 18x8.50-8 con profilo Garden
DOTAZIONE DI SERIE	Roll-bar omologato abbattibile, dispositivi di illuminazione LED omologati per la circolazione stradale, kit prese idrauliche anteriori

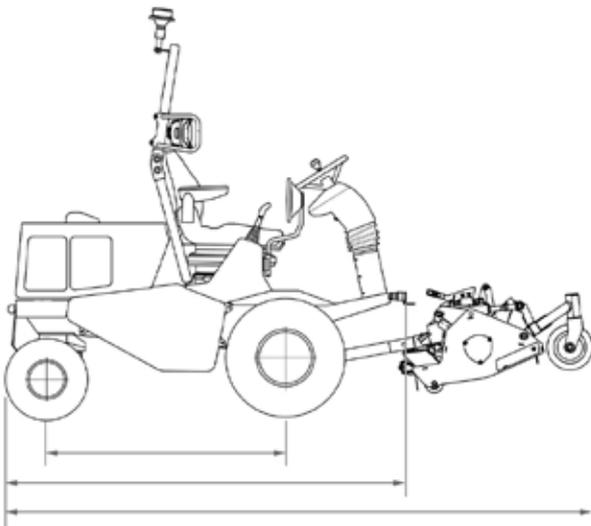

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2220 mm (senza attrezzo) 3280 mm (con MUSTER) 2930 mm (con BLADERUNNER)
LARGHEZZA	1300 mm (senza attrezzo) 1590 mm (con MUSTER) 1560 mm (con BLADERUNNER)
ALTEZZA	2360 mm
LUCE LIBERA DA TERRA	180 mm
PASSO	1300 mm
PESO A VUOTO	1148 kg (senza attrezzo) 1441 kg (con MUSTER) 1374 kg (con BLADERUNNER)