
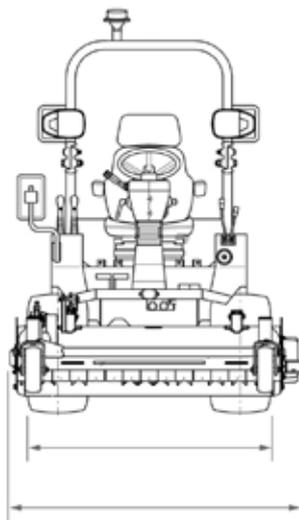


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>MOTEUR</b>	Diesel à injection directe - Phase V
Modèle	Yanmar 3TNV82A
Nombre de cylindres	3
Cylindrée c3	1331
Aspiration	Naturelle
Puissance maximale à 2800 tr/min (kW/cv)	18,9 / 26
Couple moteur maximal (Nm/tours.min)	83 / 1680
Système de refroidissement	Avec radiateur à mailles autonettoyantes à double élément air/huile
Capacité réservoir (l.)	46
<b>TRANSMISSION</b>	Double gamme d'avancement hydrostatique (lente pour le travail / rapide pour le transfert)
Vitesse d'avancement (km/h)	Gamme lente : 0 à 10 km/h - Gamme rapide : 0 à 20 km/h
Commande d'avancement	Double pédale (marche avant/arrière)
<b>TRACTION</b>	Quatre roues motrices avec désengagement automatique de la traction arrière en engageant la gamme de transfert rapide
<b>DIFFÉRENTIELS</b>	"Avant, arrière et au centre anti-scalp. Le différentiel avant est avec blocage à pédale et on obtient en même temps le blocage du différentiel central"
<b>PRISE DE FORCE</b>	Vitesse nominale : 2600 tr/min
Embrayage de la PDF	Électrohydraulique
<b>ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE</b>	À deux cylindres avec attelage à deux points
<b>DIRECTION</b>	À volant avec direction assistée agissant sur les roues arrière
<b>VOLANT</b>	Réglable avec colonne de direction inclinable
Rayon de braquage minimal (mm)	400 (pneumatique interne) - Zéro à l'aide des freins indépendants
<b>INSTRUMENTATION DE CONTRÔLE</b>	Intégrée au tableau de bord sur la colonne de direction
<b>FREINS DE SERVICE</b>	À tambour, indépendants sur les roues avant avec pédales de commande séparées et loquet pour les rendre solidaires lors de la circulation routière
Frein de stationnement	À levier, agissant sur les freins de service
<b>SIÈGE</b>	Professionnel réglable et à ressorts, avec dossier haut, accoudoirs et ceintures de sécurité
<b>PNEUMATIQUES</b>	Avant 26x12.00-12 avec profil Garden ou Terra Tyre * Arrière 18x8.50-8 avec profil Garden
<b>ÉQUIPEMENT DE SÉRIE</b>	Arceau de sécurité homologué rabattable, feux LED homologués pour la circulation routière, kit de prises hydrauliques à l'avant

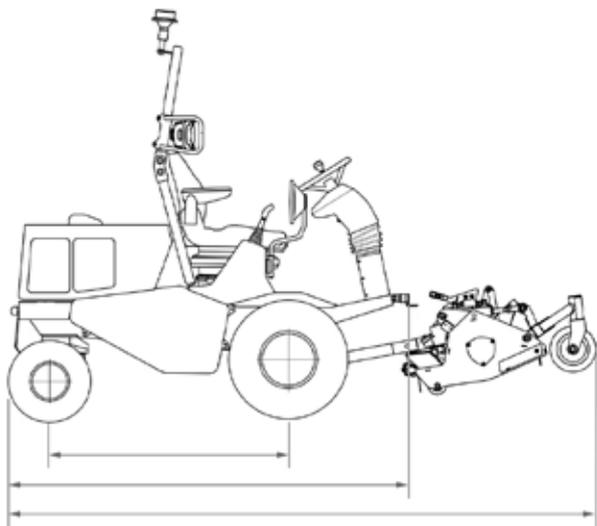

## DIMENSIONS

<b>LONGUEUR</b>	2220 mm (sans outil)   3280 mm (avec MUSTER)   2930 mm (avec BLADERUNNER)
<b>LARGEUR</b>	1300 mm (sans outil)   1590 mm (avec MUSTER)   1560 mm (avec BLADERUNNER)
<b>HAUTEUR</b>	2360 mm
<b>GARDE AU SOL</b>	180 mm
<b>EMPATTEMENT</b>	1300 mm
<b>POIDS À VIDE</b>	1148 kg (sans outil)   1441 kg (avec MUSTER)   1374 kg (avec BLADERUNNER)